液压冲洗阀按钮 HY-33-A

安装于墙体（变化字符 FW）

产品说明：

安装于墙体的（FW）按钮装置，用于仕龙 900 系列液压冲洗阀。推荐在墙体后面有安装通道的安装场所使用。也可以用于仕龙嵌入式墙盒。

产品性能：

液压操作按扭装置，具有以下特点：

- 符合美国 ADA 规范的触发式传动装置
- 大直径、装配有弹簧的按钮
- 安装于墙体（墙体厚度在 8"（200mm）以内）时提供墙压板及螺杆——墙体厚度在 2"（50mm）以内时提供固定套
- 安装于仕龙嵌入式墙盒时提供固定嵌钮
- 两根 36"（914mm）弹性液压管与仕龙 900 系列液压冲洗阀联接

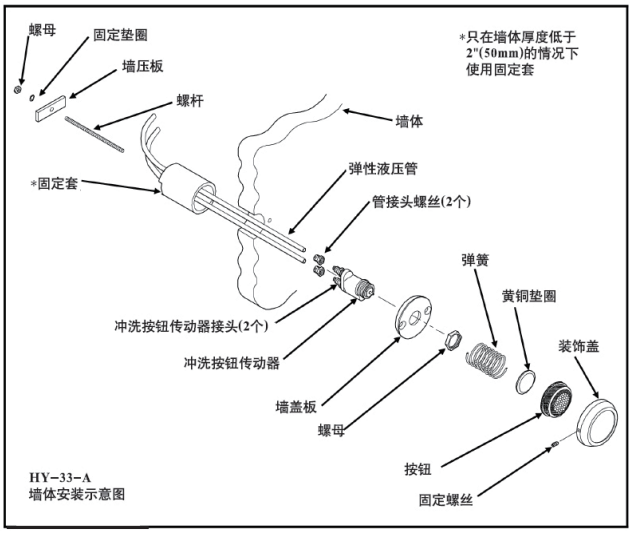

Listed by I.A.P.M.O. ® Certified

本冲洗阀按钮可与多款仕龙液压冲洗阀配套使用，详情请咨询仕龙公司

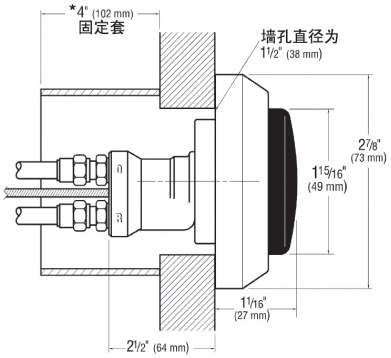

*只在墙体厚度低于2"(50mm)的情况下使用固定套。

- 要了解液压冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的液压冲洗阀部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 1 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn